

PREPINTADOS

COLOR Y PROTECCIÓN

Las chapas prepintadas de Ternium se obtienen aplicando sobre las chapas galvanizadas o cincalum un proceso de pintado continuo que aplica un tratamiento superficial, una base anticorrosiva y una capa de esmalte de terminación de última generación que le otorga gran resistencia a la corrosión y buena flexibilidad, además de su atractivo

acabado de color. Los materiales se ofrecen en una variada gama de colores que se adaptan tanto a las exigencias de los usos industriales como a los diseños arquitectónicos residenciales.


NORMAS

Los aceros prepintados Ternium para la construcción responden a las normas IRAM-IAS U500-72.

APLICACIONES

Pueden utilizarse para cerramientos laterales o cubiertas residenciales, comerciales o industriales.

COLORES

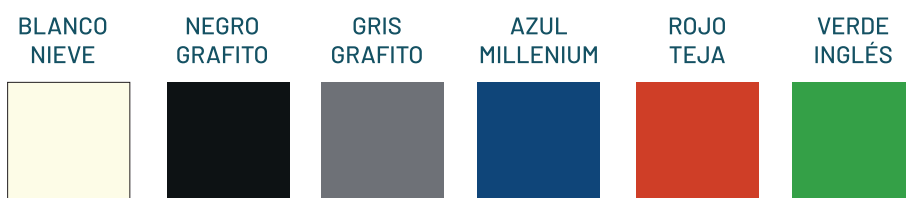


Los colores reales del producto pueden variar con respecto a lo que se ve en la pantalla de tu equipo. Ante cualquier consulta, no dudes en contactarnos.

IMPORTANTE

Estos productos se entregan con un film de polietileno protector. Una vez instalados, este film debe ser removido inmediatamente para evitar la transferencia del adhesivo a la superficie de la chapa, lo que le ocasionaría daños irreversibles a la pintura.


ACANALADOS

Espesor	Ancho total	Ancho útil	Paso	Alltura cresta	Peso teórico aproximado útil recubierto							
					Galvanizado		Cincalum		Prepintado base GALVANIZADO		Prepintado base CINCALUM	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)
0.4	1086	988	76	18	4.07	4.05	4.02	4.00	4.13	4.12	4.6	4.5
0.5	1086	988	76	18	5.03	5.01	4.98	4.96	5.10	5.08	5.02	5.00

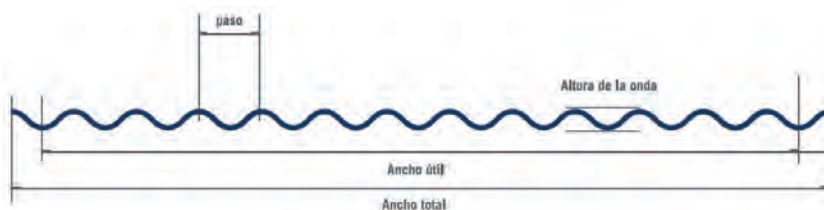

TRAPEZOIDAL T-1010

Espesor	Ancho total	Ancho útil	Paso	Altura cresta	Peso teórico aproximado útil recubierto							
					Galvanizado		Cincalum		Prepintado base GALVANIZADO		Prepintado base CINCALUM	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)	(kg/m2)	(kg/m)
0.4	1100	1010	253	28.5	4.01	4.05	3.96	4.00	4.07	4.12	4.00	4.05
0.5	1100	1010	253	28.5	4.95	5.01	4.91	4.96	5.02	5.08	4.95	5.00
0.7	1100	1010	253	28.5	6.85	6.92	6.80	6.87	6.92	6.99	6.84	6.92

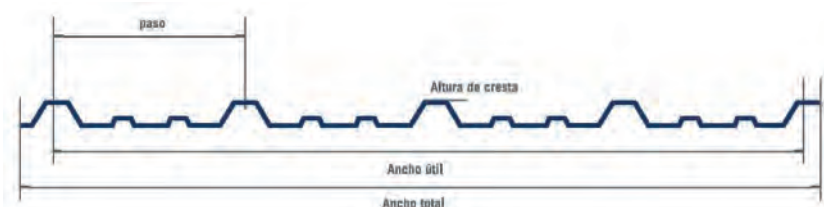

IMPORTANTE

El peso por metro cuadrado se estimó por superficie cubierta incluyendo el solape estándar entre hojas.